


38dB(A)高消声消声器 ANB1 系列

RoHS

和ANA1系列同一口径,但有效截面积大的ANB1系列《消声效果为:38dB(A)》,都可用作集装式阀等的集中排气用。



型号表示方法

ANB1-03

·连接口径

记号	连接口径	连接方法
01	1/8	※螺纹拧入
02	1/4	
03	3/8	
04	1/2	
06	3/4	
10	1	
12	1 1/4	快插
14	1 1/2	
C06	ø6(快换接头尺寸)	
C08	ø8(快换接头尺寸)	
C10	ø10(快换接头尺寸)	

※ 螺纹仅R。

·系列

记号	消声效果
B1	38dB(A)

规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力 ^{注1)}	1.0MPa
消声效果	38dB(A) ^{注2)}
环境温度及使用流体温度	5~60°C

注1) 表示电磁阀的进口压力。

注2) 受从电磁阀到排气的气动回路或压力等影响,消声效果会有变化。

产品单独注意事项参见P.678。


型号(螺纹连接)

型号	连接口径 R	有效截面积 mm ²	声速流导C [dm ³ /(s·bar)]	推荐流量 m ³ /min(ANR)	质量 g	尺寸 mm		
						A	B	C
ANB1-01	1/8	15	3	1.2以下	10	51	22	-
ANB1-02	1/4	35	7	2.7以下	22	81	25	18
ANB1-03	3/8	60	12	3.8以下	35	93	30	21
ANB1-04	1/2	90	18	7.0以下	94	107	46	24
ANB1-06	3/4	160	32	12.0以下	175	133	50	41
ANB1-10	1	280	56	20.0以下	462	190	74	41
ANB1-12	1 1/4	450	90	32.0以下	612	230	74	60
ANB1-14	1 1/2	610	122	45.0以下	871	271	86	70


注) 推荐流量是一次侧压力0.5MPa时的流量。

结构/零件、外形尺寸图

ANB1-01~04



ANB1-06~14

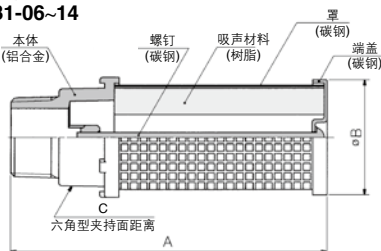

型号(快换接头连接)

型号	适用快换接头尺寸	有效截面积 mm ²	推荐流量 m ³ /min(ANR)	质量 g	尺寸 mm	
					A	B
ANB1-C06	ø6	8	0.6以下	5	52	16
ANB1-C08	ø8	13	1.0以下	12	73	22
ANB1-C10	ø10	28	2.0以下	28	94	25

注) 推荐流量是一次侧压力0.5MPa时的流量。

结构/零件、外形尺寸图

