


RoHS


针阀 / 流量特性

注) 流量特性的代表值。


AS1000-M3




AS1000-M5




AS2000




AS3000




AS4000



AS5000



AS1000-M3 / 结构图




构成零部件

序号	名称	材质	备注
1	阀体B	黄铜	无电解镀镍
2	阀体	黄铜	无电解镀镍
3	针阀	黄铜	无电解镀镍
4	锁母	钢 ^(注)	铬酸锌
5	手轮	黄铜	无电解镀镍
6	U形密封圈	HNBR	
7	针阀导座	黄铜	无电解镀镍
8	O形圈	NBR	4.5 × 3 × 0.75
9	O形圈	NBR	2.2 × 0.8 × 0.7

注) 可选项: 锁母圆形的黄铜表面采用无电解镀镍。

AS1000-M5 / 结构图



构成零部件

序号	名称	材质
1	阀体	锌合金
2	针阀	不锈钢
3	锁母	钢 ^(注)
4	管接头	不锈钢

注) 可选项: 锁母圆形的黄铜表面采用无电解镀镍。

可换件

序号	名称	材质	型号	备注
5	阀座	黄铜	1429138	
6	U形密封圈	HNBR	142964-3	
7	O形圈	NBR	KA00327	φ9 × φ7 × φ1
8	密封垫	NBR-不锈钢	M-5G2	


注) 结构图是AS1000-M5-N。

AS1000-M5の場合、管接头、密封垫不附。

序号	名称	材质	备注
9	O形圈	NBR	
10	针阀导座	黄铜	无电解镀镍
11	手轮	黄铜	无电解镀镍
12	E形弹性挡圈	钢	

AS 系列

AS2000 · 3000 / 结构图



构成零部件


件号	名称	型号	
		AS2000	AS3000
1	阀体	锌合金	铝合金
2	针阀	黄铜	黄铜
4	锁螺母	黄铜	碳钢

※无电解镀锌

可换件

件号	名称	材质	零部件型号	
			AS2000	AS3000
3	单向阀	NBR · 黄铜	143022	14283
5	O形圈	NBR	143021	14284
6	弹簧	不锈钢	143023	14282

AS4000 / 结构图




构成零部件

件号	名称	材质
1	阀体	铝合金
2	盖	轧辊钢
3	内十字盘头小螺钉	钢丝
4	E型弹性挡圈	不锈钢
5	手柄	锌合金
6	环	钢丝
7	锁母	锌合金
8	针阀	铝合金
12	O形圈	NBR

可换件

件号	名称	材质	零部件型号
9	单向阀	NBR · 黄铜	143145
10	弹簧	不锈钢	143146
11	O形圈	NBR	143147

AS5000 / 结构图




构成零部件

件号	名称	材质
1	阀体	铝合金
2	盖	轧辊钢
3	内十字盘头小螺钉	钢丝
4	E型弹性挡圈	不锈钢
5	手柄	锌合金
6	环	不锈钢
7	锁母	锌合金
8	针阀	铝合金
12	O形圈	NBR

可换件


件号	名称	材质	零部件型号
9	单向阀	NBR · 不锈钢	14143
10	弹簧	不锈钢	14144
11	密封垫	NBR	14147

AS1000-M3 / 外形尺寸图

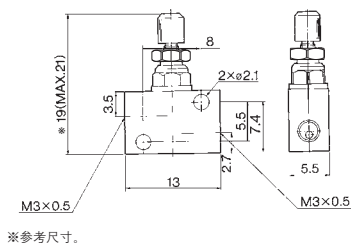


※参考尺寸。

AS1000-M5 / 外形尺寸图

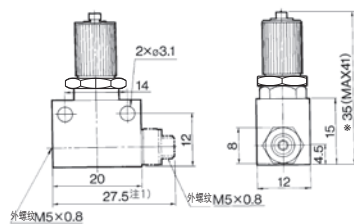

※参考尺寸。
注1) AS1000-M5-N是螺纹尺寸。

AS2000 · 3000 / 外形尺寸图




外形尺寸表

型号	接管口径	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7注1) MAX. MIN.	L8	D
AS2000-01	Rc 1/8	40	30	5	17	10	15.5	54.5 50	16	4.5
AS2000-02	Rc 1/4	40	30	5	23	11.5	17	56 51.5	20	4.5
AS3000-02_03	Rc 1/4-3/8	56	45.5	5.25	25	13.2	20.6	68 61	26	5.5


注1) L7是参考尺寸。

AS4000 / 外形尺寸图

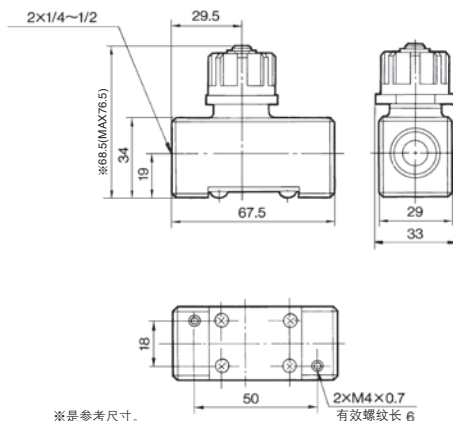

※是参考尺寸。

AS5000 / 外形尺寸图

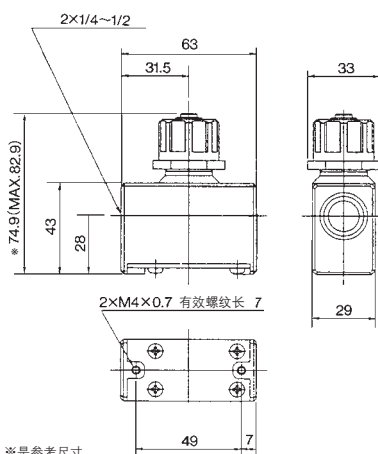

※是参考尺寸。